

## Sonderleuchte

## Stele

### Techn. Beschreibung

- Typ: Sonderleuchte Stele
- Bestückung: HIT 150W
- Betriebsart:
- Gehäuse: Aluminiumrohr, PMMA-Rohr, Schutzklasse IP65
- Schutzklasse: II
- Optik: rotationssymmetrisch
- Lichtpunkthöhe: 3-5 m

### Einsatzgebiet

- Fußgängerzonen, Plätze

### Repräsentative Einsätze Stadt Köln

- Wallrafplatz
- Dorfplatz Müngersdorf



Leuchtenkonzept der RheinEnergie AG

## Technische Design- Leuchte

## Cityleuchte

### Techn. Beschreibung


- Typ: Hängeleuchte, kleine Ausführung, Typ 3481  
Hängeleuchte, große Ausführung, Typ 3781
- Bestückung: Typ 3481 HST 50/70W  
Typ 3781 HST 100-250W
- Betriebsart: Leistungsreduzierung bei 100-250W
- Gehäuse: Aluguß, Schutzart IP54
- Schutzklasse: II
- Optik: breitstrahlender, sphärischer Reflektor, asymm.
- Lichtpunkthöhe: Typ 3481 4-6m  
Typ 3781 8-10m

### Einsatzgebiet

- innerstädtische Verkehrsstraßen
- Geschäftsstraßen
- innerstädtische Plätze

### Repräsentative Einsätze Stadt Köln

- Deutzer Freiheit
- Aachener Straße
- Heumarkt

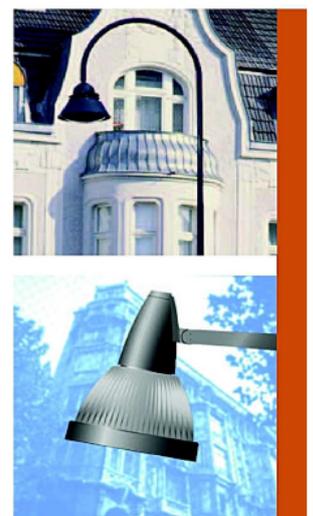

Leuchtenkonzept der RheinEnergie AG